



JIS A 1102		骨材のふるい分け試験									
試験目的 (株)安芸砂利から受け入れた細骨材のふるい分け試験											
試料名 ① 安濃川流域産 砂					採取地 ① (株)安芸砂利 砂利工場						
粒の範囲 ① 5mm以下					試験場所 AGE I(株) 試験室						
採取者 中野紀生					試験者 中野紀生						
採取年月日 2026.1.7					試験年月日 2026.1.10						
(株)安芸砂利 試験室 の状態		室温 °C			湿度 %			水温 °C			
		20			61						
記 事											
測定区分		①				②				混合後の結果	
ふるいの呼び寸法		ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率
* 10mm		0	0	0	100						
* 5mm		1.1	0	0	100						
* 2.5mm		42.5	8	8	92						
* 1.2mm		105.7	26	04	66						
* 0.6mm		100.0	25	59	41						
* 0.3mm		88.7	17	76	24						
* 0.15mm		78.8	15	91	9						
0.075mm		44.5	8	99	1						
受皿		7.7	1	100	0						
計		532.0	100	100	0						
粗粒率		2.68 /									
試験前質量		560.7									

注1) 粗粒率は*印のふるいにとどまる量を加えて100で割る。

① 安濃川流域産 砂 5mm以下

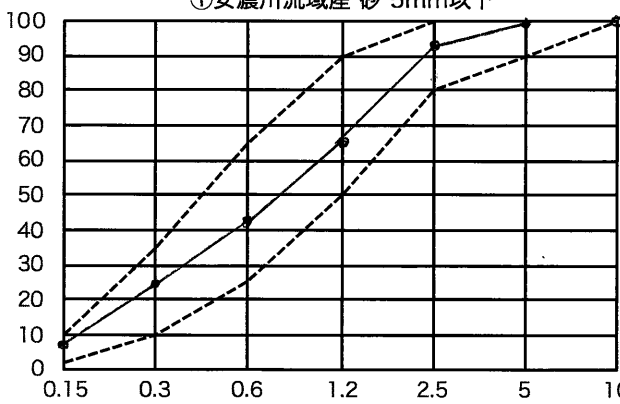

②

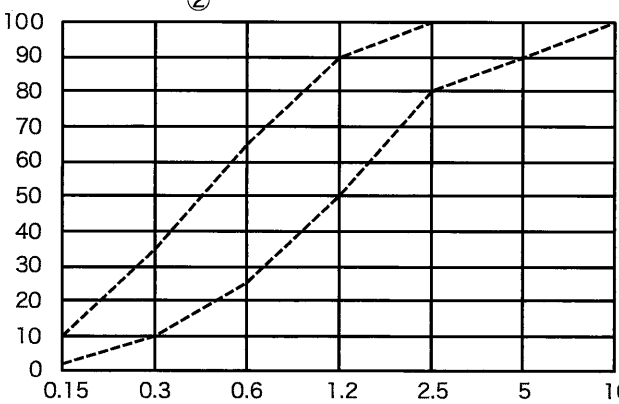

適 合



JIS A 1102		骨材のふるい分け試験									
試験目的 (株)安芸砂利から受け入れた粗骨材のふるい分け試験											
試料名		① 安濃川流域産 砂利 ② 安濃川流域産 砂利				採取地		① (株)安芸砂利 砂利工場 ② (株)安芸砂利 砂利工場			
粒の範囲		① 25-5, ② 40-20				試験場所		AGE I (株) 試験室			
採取者		中興紀生				試験者		中興紀生			
採取年月日		2026. 1. 7				試験年月日		2026. 1. 9			
(株)安芸砂利 試験室 の状態		室温 °C				湿度 %		水温 °C			
		19				66					
記事											
測定区分		①				②				①:②=60:40混合	
ふるいの呼び寸法		ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率
50mm		0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
* 40mm		0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
30mm		0	0	0	100	506	40	40	60	16	84
25mm		0	0	0	100	5029	55	75	25	30	70
* 20mm		965	18	18	82	1629	19	94	6	48	52
15mm		1206	20	41	59	402	5	99	1	64	36
* 10mm		1305	25	66	34	110	1	100	0	80	20
* 5mm		1780	54	100	0	5	0	100	0	100	0
* 2.5mm		14	0	100	0	5	0	100	0	100	0
受皿		0	0	100	0	4	0	100	0	100	0
計		5050	100	100	0	8717	0	100	0	100	0
粗粒率		6.84 /				7.94 /				7.28 /	
試験前質量		5062				8778					
注1) 粗粒率は*印のふるいにとどまる量及びそれ以下の寸法(1.2,0.6,0.3,0.15:各100)を加えて100で割る。 ※ 砂利40-5の粒度分布は、①及び②の各ふるい目の通過質量分率を60%:40%の比率で混合した値とする。											
①25-5mm, ②40-20mm											
砂利40-5【混合比率①:②=60:40】											

適合

内
久
田

骨材試験報告書

B 第 0 0 6 3 5 8 号
2026年 1月 26日

〒514-0303
三重県津市雲出長常町字中浜垣内1095番地
TEL 059-
一般社団法人 三重県建設資材試験センター
中 央 試 験 場

三重県津市安濃町戸島2510番地
AGEI 株式会社 殿

承認署名者 技術管理者代理 武川 正巳 

2026年 1月 7日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	安濃川流域	安濃川流域	安濃川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲 ※	-----	25～5	40～20
識別番号	6358-1	6358-2	6358-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	1/7	1/7	1/7
試 験 日	1/19	1/16	1/16
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 61 /	2. 64 /	2. 66 /
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 57 /	2. 61 /	2. 64 /
吸 水 率 (%)	1. 58 /	1. 07 /	0. 81 /
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	1/7	1/7	1/7
試 験 日	1/16	1/16	1/16
微 粒 分 量 (%)	1. 2 /	0. 2 /	0. 2 /
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	1/7	1/7	1/7
試 験 日	1/20	1/20	1/20
粘 土 塊 量 (%)	0. 14 /	0. 11 /	0. 11 /
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
備考			
試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場 試験室			

(注)※印は依頼者申請事項

試験規格			細骨材の密度及び吸水率試験 データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場								検 印	
JIS A 1109 : 2020											技術管理者	試験者
依頼者			AGEI 株式会社									
受付番号			6358-1-4									
試料	種類 ※	砂										
	大きさの範囲 ※	-----										
	産地 ※	安濃川流域										
	採取場所 ※	砂利工場										
	採取日 ※	2026年 1月 7日										
試料受領年月日			2026年 1月 7日									
試験開始日			2026年 1月15日									
試験終了日			2026年 1月20日									
試験者			小森 卓也									
測定番号			1					2				
① (ピクノメータ+水)の質量 (g)			678. 8					706. 2				
② ①の計量時の水の温度 (°C)			20. 0					20. 0				
③ 密度試験用試料の表乾質量 (g)			504. 0					509. 6				
④ (ピクノメータ+水+試料)の質量 (g)			990. 0					1021. 1				
⑤ ④の計量時の水の温度 (°C)			20. 0					20. 0				
⑥ ④の計量時の水の密度 (g/cm³)			0. 9982					0. 9982				
⑦ 試料の表乾密度 (③×⑥)÷(①+③-④) (g/cm³)			2. 61					2. 61				
⑧ 平均値 (g/cm³)			2. 61 ✓									
⑨ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓					0. 00 ✓				
⑩ 絶乾密度 ⑦×(⑬÷⑭) (g/cm³)			2. 57					2. 57				
⑪ 平均値 (g/cm³)			2. 57 ✓									
⑫ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓					0. 00 ✓				
⑬ 吸水率試験用試料の表乾質量 (g)			507. 9					501. 6				
⑭ 吸水率試験用試料の絶乾質量 (g)			499. 9					493. 9				
⑮ 吸水率 [(⑬-⑭)÷⑭]×100 (%)			1. 60					1. 56				
⑯ 平均値 (%)			1. 58 ✓									
⑰ 平均値からの差 (≤0.05%) (%)			0. 02 ✓					0. 02 ✓				
水温 (°C)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
水の密度 (g/cm³)	0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970	
備 考												

(注)※印は依頼者申請事項

適 合



全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

試 験 規 格			粗骨材の密度及び吸水率試験 データシート								検 印	
JIS A 1110 : 2020											技術管理者	試験者
依 頼 者			AGEI 株式会社									
受 付 番 号			6358-2-4									
試 料	種 類 ※	砂利										
	大 き さ の 範 囲 ※	25~5										
	産 地 ※	安濃川流域										
	採 取 場 所 ※	砂利工場										
	採 取 日 ※	2026年 1月 7日										
試料受領年月日			2026年 1月 7日									
試 験 開 始 日			2026年 1月15日									
試 験 終 了 日			2026年 1月19日									
試 験 者			小森 卓也									
測 定 番 号			1					2				
① 試料の表乾試料の質量 (g)			2602. 1					2608. 1				
② 金網かごの水中質量 (g)			488. 3					488. 3				
③ 金網かごと試料の水中質量 (g)			2105. 3					2107. 5				
④ 計量時の水の温度 (℃)			20. 0					20. 0				
⑤ 計量時の水の密度 (g/cm ³)			0. 9982					0. 9982				
⑥ 試料の表乾密度 (①×⑤)÷(①-③+②) (g/cm ³)			2. 64					2. 63				
⑦ 平均値 (g/cm ³)			2. 64 /									
⑧ 平均値からの差 (≤0.01g/cm ³) (g/cm ³)			0. 00 /					0. 01 /				
⑨ 試料の絶乾密度 (⑫×⑤)÷(①-③+②)) (g/cm ³)			2. 61					2. 60				
⑩ 平均値 (g/cm ³)			2. 61 /									
⑪ 平均値からの差 (≤0.01g/cm ³) (g/cm ³)			0. 00 /					0. 01 /				
⑫ 試料の絶乾質量 (g)			2574. 9					2580. 6				
⑬ 吸水率 (①-⑫)÷⑫×100 (%)			1. 06					1. 07				
⑭ 平均値 (%)			1. 07 /									
⑮ 平均値からの差 (≤0.03%) (%)			0. 01 /					0. 00 /				
水温 (℃)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
水の密度 (g/cm ³)	0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970	
備 考												

(注)※印は依頼者申請事項

適 合



全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

試験規格			粗骨材の密度及び吸水率試験 データシート								検 印	
JIS A 1110 : 2020			一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場								技術管理者	試験者
												
依 頼 者			AGEI 株式会社									
受 付 番 号			6358-3-4									
試 料	種 類 ※	砂利										
	大 き さ の 範 囲 ※	40~20										
	産 地 ※	安濃川流域										
	採 取 場 所 ※	砂利工場										
	採 取 日 ※	2026年 1月 7日										
試料受領年月日			2026年 1月 7日									
試 験 開 始 日			2026年 1月15日									
試 験 終 了 日			2026年 1月19日									
試 験 者			小森 卓也									
測 定 番 号			1					2				
① 試料の表乾試料の質量 (g)			4419. 2					4308. 5				
② 金網かごの水中質量 (g)			488. 3					488. 3				
③ 金網かごと試料の水中質量 (g)			3250. 3					3180. 3				
④ 計量時の水の温度 (℃)			20. 0					20. 0				
⑤ 計量時の水の密度 (g/cm ³)			0. 9982					0. 9982				
⑥ 試料の表乾密度 (①×⑤)÷(①-③+②) (g/cm ³)			2. 66					2. 66				
⑦ 平均値 (g/cm ³)			2. 66 /									
⑧ 平均値からの差 (≤0.01g/cm ³) (g/cm ³)			0. 00 /					0. 00 /				
⑨ 試料の絶乾密度 (⑫×⑤)÷(①-③+②)) (g/cm ³)			2. 64					2. 64				
⑩ 平均値 (g/cm ³)			2. 64 /									
⑪ 平均値からの差 (≤0.01g/cm ³) (g/cm ³)			0. 00 /					0. 00 /				
⑫ 試料の絶乾質量 (g)			4383. 5					4274. 3				
⑬ 吸水率 (①-⑫)÷⑫×100 (%)			0. 81					0. 80				
⑭ 平均値 (%)			0. 81 /									
⑮ 平均値からの差 (≤0.03%) (%)			0. 00 /					0. 01 /				
水温 (℃)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
水の密度 (g/cm ³)	0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970	
備 考												

(注) ※印は依頼者申請事項



全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

(様式 20-12-2-Rev.6)

試験規格		骨材の微粒分量試験データシート		検 印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場			
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6358-1-2			
試料	種類 ※	砂			
	大きさの範囲 ※	-----			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2026年 1月 7日			
試料受領年月日		2026年 1月 7日			
試験開始日		2026年 1月15日			
試験終了日		2026年 1月19日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1	2		
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)		548.3	546.9		
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)		541.6	540.5		
③ 0.075mmふるいの通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)		1.2	1.2		
④ 平 均 値 (%)		1.2			／
⑤ 平均値からの差 (≤0.5) (%)		0.0	／	0.0	／
備考					

(注) ※印は依頼者申請事項

適 合



全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

(様式 20-12-3-Rev.6)

試験規格		骨材の微粒分量試験データシート		検 印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場			
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6358-2-2			
試料	種類 ※	砂利			
	大きさの範囲 ※	25~5			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2026年 1月 7日			
試料受領年月日		2026年 1月 7日			
試験開始日		2026年 1月15日			
試験終了日		2026年 1月19日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1		2	
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)		2725. 9		2734. 2	
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)		2720. 7		2728. 9	
③ 0. 075mmふるいの通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)		0. 2		0. 2	
④ 平均値 (%)		0. 2 /			
⑤ 平均値からの差 (≦0.3) (%)		0. 0 /		0. 0 /	
備考					

(注) ※印は依頼者申請事項

適 合



全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

(様式 20-12-3-Rev.6)

試験規格		骨材の微粒分量試験データシート		検印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場			
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6358-3-2			
試料	種類 ※	砂利			
	大きさの範囲 ※	40~20			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2026年 1月 7日			
試料受領年月日		2026年 1月 7日			
試験開始日		2026年 1月15日			
試験終了日		2026年 1月19日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1	2		
①	洗う前の試料の乾燥質量 (g)	4456. 7	4324. 0		
②	洗った後の試料の乾燥質量 (g)	4450. 0	4320. 5		
③	0. 075mmふるいの通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)	0. 2	0. 1		
④	平均値 (%)	0. 2			／
⑤	平均値からの差 (≦0.3) (%)	0. 0	／		
備考					

(注)※印は依頼者申請事項

適合



全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

試験規格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検 印	
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
					
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6358-1-3			
試料	種類 ※	砂			
	大きさの範囲 ※	-----			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2026年 1月 7日			
試料受領年月日		2026年 1月 7日			
試験開始日		2026年 1月16日			
試験終了日		2026年 1月21日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		211.5			
② 水洗いしたのち0.6mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		211.2			
③ 粘土塊質量 ①－② (g)		0.3			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0.14			
備考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注) ※印は依頼者申請事項

適 合

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目



試験規格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検 印	
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
					
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6358-2-3			
試料	種類 ※	砂利			
	大きさの範囲 ※	25～5			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2026年 1月 7日			
試料受領年月日		2026年 1月 7日			
試験開始日		2026年 1月16日			
試験終了日		2026年 1月21日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		2649. 5			
② 水洗いしたのち2.5mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		2646. 7			
③ 粘土塊質量 ①－② (g)		2. 8			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0. 11		✓	
備考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注) ※印は依頼者申請事項

適 合

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目



試験規格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検 印	
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
依頼者		AGEI 株式会社		小森	
受付番号		6358-3-3		武川	
試料	種類 ※	砂利			
	大きさの範囲 ※	40~20			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2026年 1月 7日			
試料受領年月日		2026年 1月 7日			
試験開始日		2026年 1月16日			
試験終了日		2026年 1月21日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		4366. 3			
② 水洗いしたのち2.5mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		4361. 6			
③ 粘土塊質量 ①-② (g)		4. 7			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0. 11			
備考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注) ※印は依頼者申請事項

適 合



全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目